

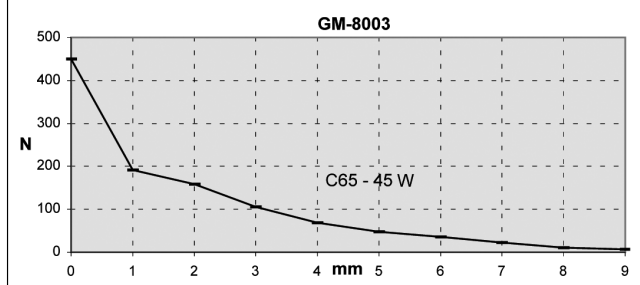
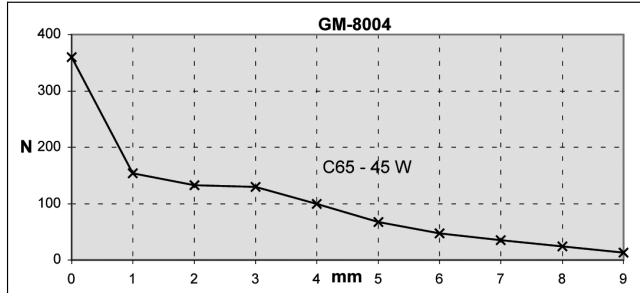


ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ				
- по запросу возможны иные варианты изготовления				
привод: on/off тянущие - код GM-83., on/off толкающие - код GM-80..				
стандартная резьба (крепление к клапану) - иные варианты: по запросу	внешняя	внутренняя		
	M22x1,5	-----		
	M24x1	-----		
макс. динамическое давление : до 160 бар				
1-СОЛЕНОИДЫ ON/OFF				
ход: по запросу	доп.оснащение штока: см.ниже			
ручное управление: возможно для всех вариантов				
кривые усилие-ход: графики выполнены при 0,66 В ном. при якоре в удалении.				
NB. Кривые могут быть изменены в зависимости от функцион. требований клапана.				
СТАНДАРТНЫЕ КАТУШКИ - ПВ 100% - см.табл. 5080				
- иные напряж., электрич.мощности, изоляционн.классы, электрич.соединения, ПВ - по запросу				
все катушки могут быть изготовлены с диодами Zener-подавителями колебаний напряжения				
код (1) катушки	электрич. соединения	напряжение питания - V (+/- 10 %) для всех вариантов	номинал.(3) мощность	класс изоляции
C65D***	DIN43650	DC: 12; 24; 48	36 или 45 W	F или H
C65D**X	DIN43650	21,6; 43,2; 98; 196 (2)	60 W	H
(1) *** завершить артикул, указав напряжение питания и мощность				
(2) стандартные напряжения для питания AC при 24, 48, 110, 220 с выпрямителем				
(3) в холодном состоянии				
температура окр.среды: от -30 до +50 °C ; макс.дельта Т обмотки: 125 °C				
NB. Технические характеристики даны в порядке информации без каких-либо обязательств; перед заказом запрашивать подтверждение данных, в частности, размеров, эксплуатационных характеристик и максимальных давлений				

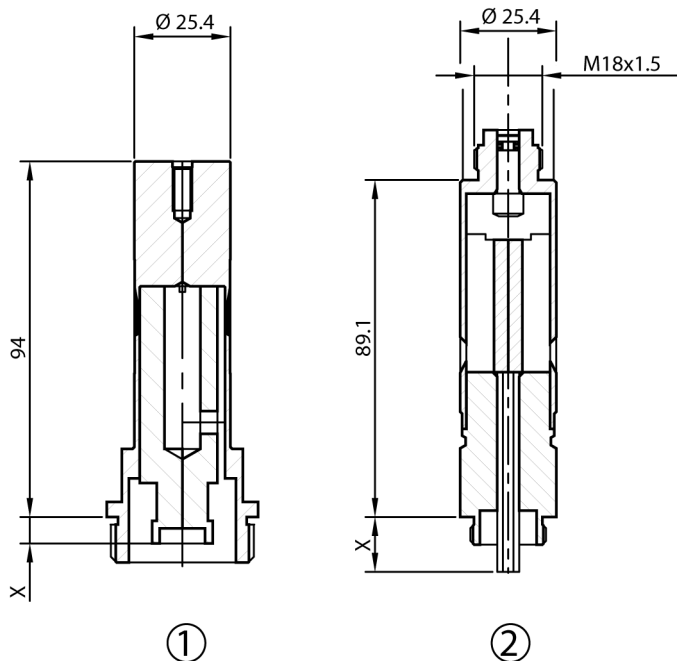

Возможные варианты якоря, ручного управления и гайки бобины см. в табл.3100

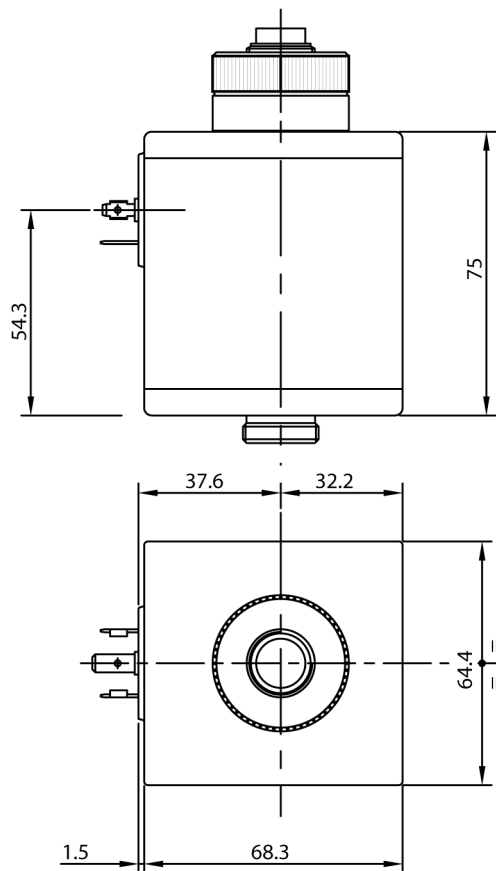

ИСПОЛНЕНИЕ	тянущее (1) и толкающее со свободным штоком (2) - разм. в мм	квота X и длина хода : по запросу
данные для соленоидов с якорем на позиции, катушка под возбуждением		узел крепления к клапану : по запросу