


ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ДЛЯ:
ЯКОРЯ, УСТРОЙСТВ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И СТОПОРНЫХ ГАЕК КАТУШКИ

3100
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ


1 ЯКОРЯ

- 1.1 с фрезерной обработкой для сцепления с ползуном, с гнездом пружины или без
- 1.2 система крепления с защелкой
- 1.3 со штоком с ректифицированным наконечником, твердость 60 Hrc
- 1.4 с уплотнительным элементом из резины или тефлона

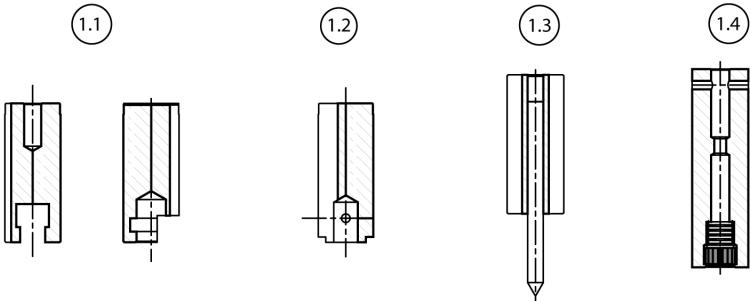


2 РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ


- 2.1 свободный обратный ход
- 2.1a стандарт для толкающих и двойных версий, толкающих и тянувших
- 2.1b удлиненный
- 2.1c для исполнений под давлением

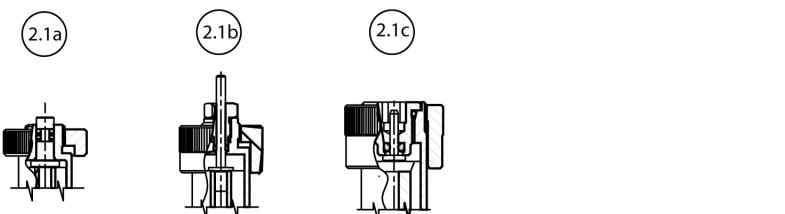

- 2.2 обратный ход с пружиной
- 2.2a 2 положения для толкающих и двойных версий, тянувших и толкающих
- 2.2b 3 положения для тянувших и толкающих версий

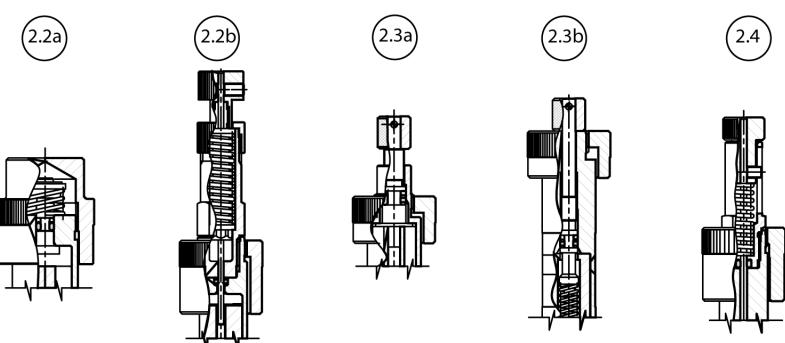

- 2.4 обратный ход с пружиной для тянувших версий
- 2.3 винтовые
- 2.3a для толкающих версий
- 2.3b для тянувших версий

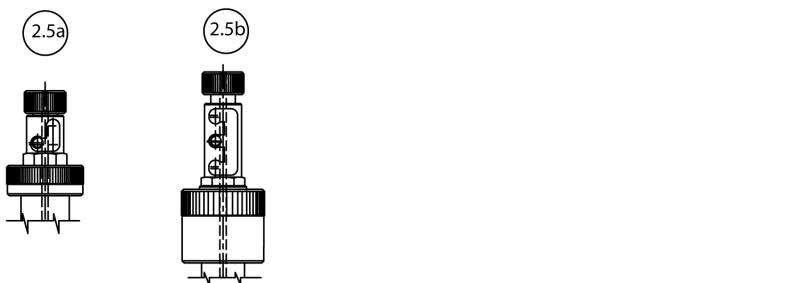

- 2.5 с фиксацией в положении
- 2.5a 2 положения для толкающих и тянувших версий
- 2.5b 3 положения для двойных, толкающих и тянувших версий

3 СТОПОРНЫЕ ГАЙКИ

- 3.1 стандартные
- 3.2 с защитой трубки от внешней среды
- 3.3 для непрерывной подачи электропитания на массу катушки
- 3.4 подготовлены для рычажного управления
- 3.5 с блокировочным устройством на штоке

